תוואי קיר מס' 4.4
קנ"מ 1:100

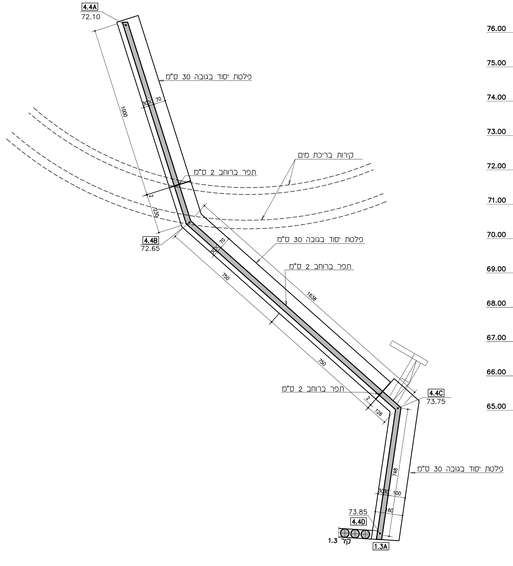

פריסת קיר 4.4
קנ"מ 1:50

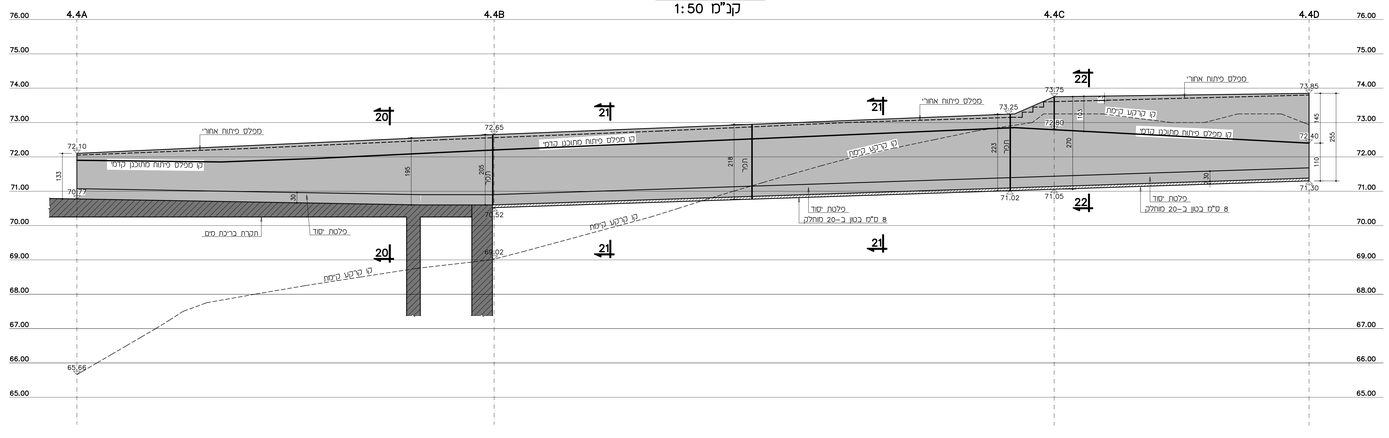

חתך 20-20
1:25



חתך 21-21
1:25



חתך 22-22
1:25

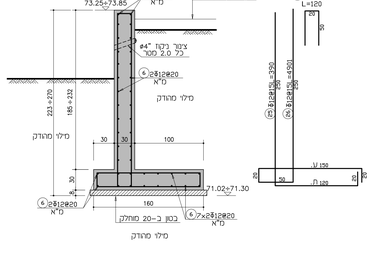

הערות:

1. סוג הבטון יהה כדלקמן:
   1.1. בטון ב-20 בעובי 8 ס"מ מתחת למשטח בטון ומלכות יסוד.
   1.2. בטון ב-40 בקירות, בכלכות יסוד ובמשטח בטון.
2. סוג הברזל פ-500w.
3. עוב מינימלי לכיסוי הבטון בקירות ומלכות יסוד 5 ס"מ.
4. חובה להזמין את ממתכנן הקונסטרוקציה לאחר פיקוח עליון.
5. יש לבצע את עבודות העפר ואת כל העבודות הבינוס באישור בכתב של יועץ קרקע והבינוס.
6. יש לעבוד בתיאום מלא עם תכנית הפיתוח של מתכנן הפיתוח.
7. כל המידות וכל המדידות באתר יבוצעו ע"י מודד מוסמך ומנוסה.

הערה כללית:

כל הברזל הזיון המתואר בתכנית זו הוא מסוג פ-500w (ברזל רת"ק) וסימונו ע"פ התקנים החדשים הוא-Ø

מס. שינוי	תאור שינוי	תאור ע"י	תאריך	חתימה	תאריך
				חתימה	

אינג' יצחק ביק - קונסרים בנין בע"מ
הנדסת קונסטרוקציות - פיתוח - ניהול פרויקטים

Eng. Itzhak Bick
Civil Engineer - Structure Design

Eng. Itzhak Bick
Civil Engineer
14, Agadun st.
Tel-Aviv israel
40600

רחוב הגדון 14 תל אביב מיקוד 40600
טל' 077-7657663 פקס 077-7657557
נייד : 052-8211759
Email : itzbick@gmail.com
Internet : www.i-bick.com

שום זכויות יצרים על התוכנית-אסור להעתיק ללא רשות

ביצוע	○
למכרז	●
לעיון	○

מאשרים		תאריך
עריכה	לילה הדדר	תאריך 05.02.25
בקרת	בקי צחק	תאריך 05.02.25
תאריך		
תאריך		
תאריך		
תאריך		

שם הפרויקט
מאגר מים, סכון שאיבה וסיפוח-מצמר שלם גבעתיים
תאגיד מי גבעתיים
קירות תומכים
פרטי קיר 4.4
פריסות וחתכים

שרטט מסמך	שם הקובץ	MAI GIVATAIM	138
קנה מידה	הדפסה אחרונה	הדפסה אחרונה	1:100 1:50 1:25